


全開角度150度

商品名	SD-E型5.3kw/K-ODX 7段セット	
消費電力	三相200V 5.3kw 26.5A	
①温度設定装置付操作BOX	単相 100V 70W コード4m	
②電源接続	200V 30A4Pツイスト差込コード4m	
③給水口	1/2ホースエンド(取付け口16mm)	
④排水口	3/4ボールバルブ	
⑤蒸気排気口	3/4ボールバルブ	
⑥棚有効寸法	84mm(瓶の高さ80mmまで)	
⑦パンチングセイロ	390×490×H70(有効内径382×482)	

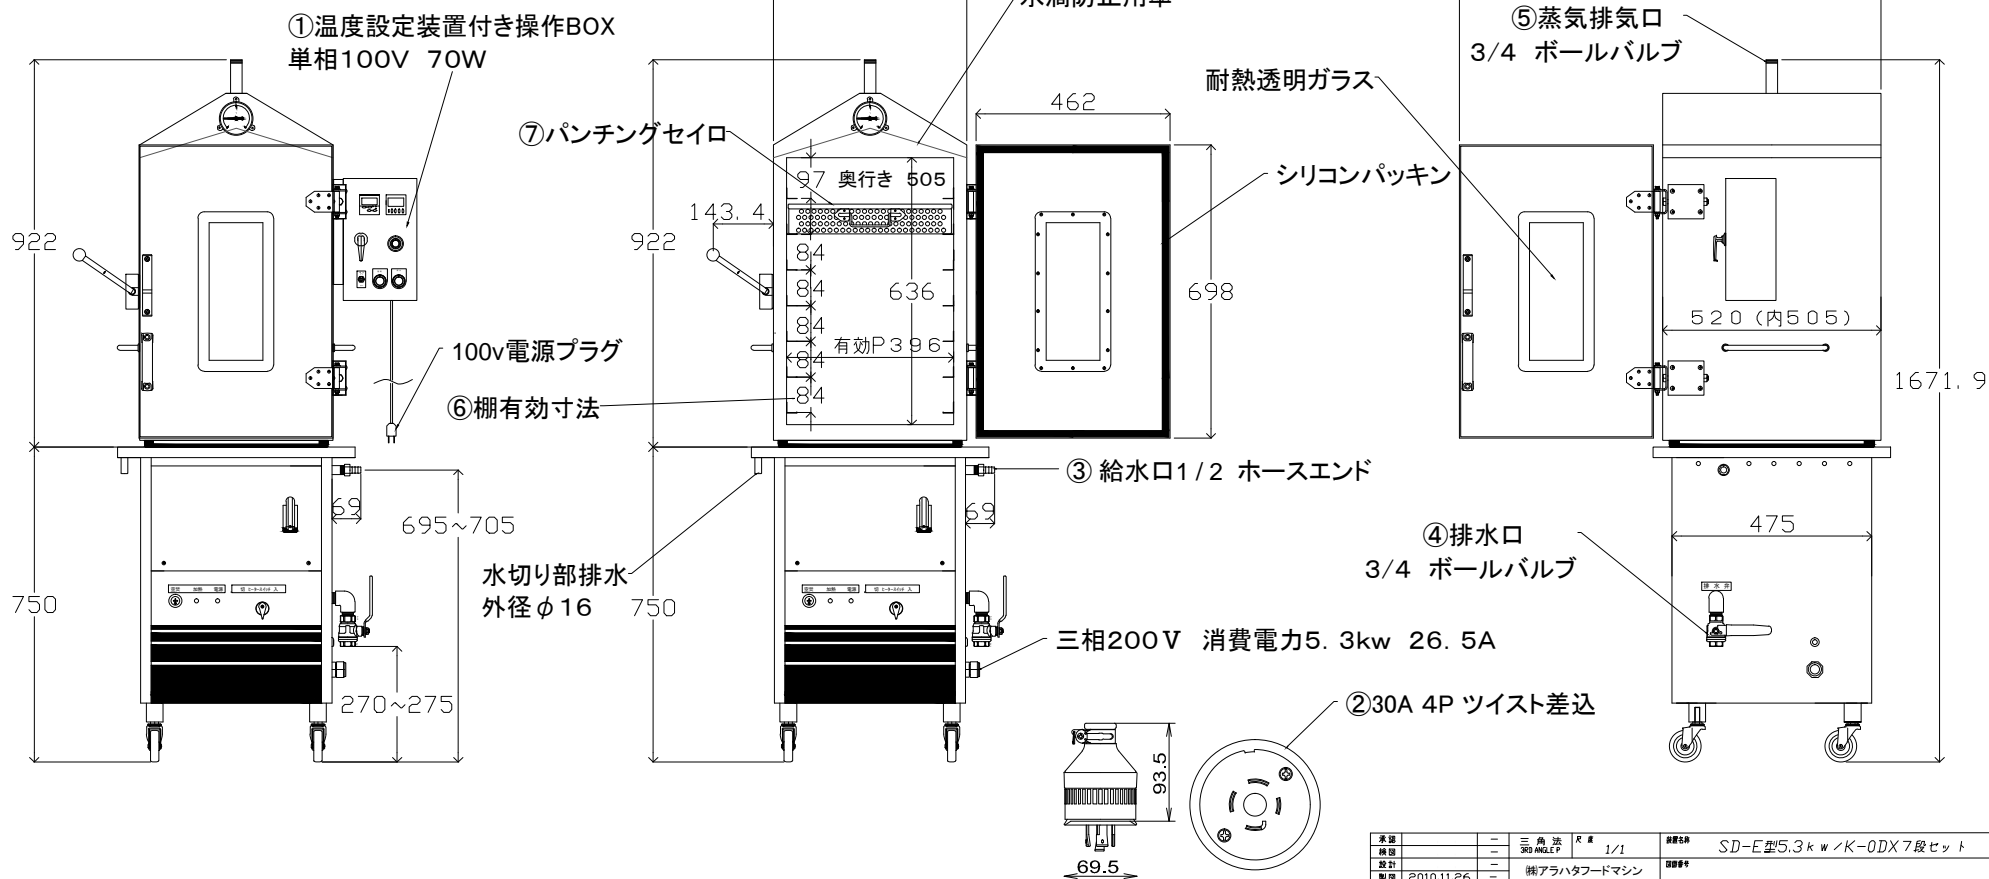

承認	-	三角法	R	1/1	機種名	SD-E型5.3kw/K-ODX 7段セット
検印	-	30A4P			機種名	
設計	-	機アラ	ハタ	フード	マシン	
製図	2010.11.26					